

ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ **ГАЗель NEXT. АВТОБУС**





- 17 пассажирских мест
- Гарантия до 3 лет или 150 000 км, межсервисный интервал 20 000 км
- Оцинкованный кузов, гарантия от сквозной коррозии 8 лет
- Европейский уровень комфорта
- Высокий уровень активной и пассивной безопасности
- Широкое оснащение в базовой комплектации, большой выбор опций
- Оснащение газобаллонным оборудованием
- Низкая стоимость владения
- Адаптированность к российским условиям эксплуатации
- Заводское коммуникационное оборудование для доступа к цифровым услугам GAZ Connect



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	A65R22/ A65R23	A65R32/ A65R33	A62R32/ A62R33
Пассажировместимость, чел.	14	17	16
в т. ч. сидящих пассажиров, чел.	13	14 или 16	16
Полная масса, кг	4200	4200	4200
Масса снаряженного автобуса, кг	2780/2650	3010/2880	3010/2880
Нагрузка на ось полностью груженого автобуса, кг			
переднюю	1620	1650	1650
заднюю	2670	2670	2670
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм	170	170	170
Минимальный радиус поворота по колею наружного переднего колеса, м	5,7	6,5	6,5
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км:			
60 км/ч	8,5/9,8	8,5/9,8	8,5/9,8
80 км/ч	10,3/12,1	10,3/12,1	10,3/12,1
Максимальная скорость, км/ч	130	130	130
Углы свеса (с нагрузкой), град.: передний/задний	24/10	24/10	24/10

Модель двигателя	ISF2.8s4R148	A274	A2755
Тип двигателя	Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха	Бензиновый, 4-тактный, впрысковый	Битопливный, 4-тактный, впрысковый
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное	4, рядное	4, рядное
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	94x100	96,5x92	
Рабочий объем цилиндров, л	2,8	2,69	2,69
Степень сжатия	16,5	10,0	10,0
Максимальная мощность, кВт (л. с.)			
при работе на традиционном топливе	110 (149,6)	78,5 (106,8)	78,5 (106,8)
при работе на газе			76,7 (104,3)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	3400	4000	4000
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м)			
при работе на традиционном топливе	320 (32,6)	220,5 (22,5)	220,5 (22,5)
при работе на газе			219 (22,3)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1400–3000	2200–2500	2200–2500

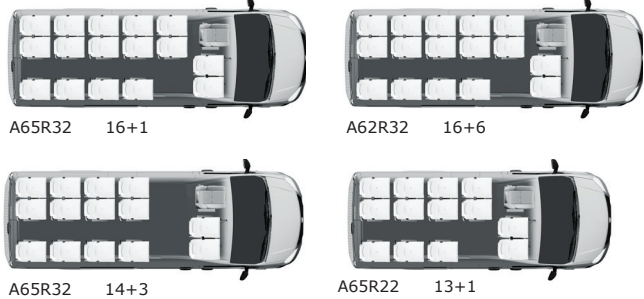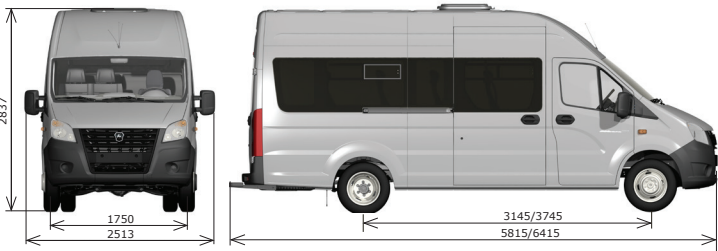

8-800-700-07-47
(звонок по России бесплатный)
azgaz.ru



После подписания данного издания в печать в комплектацию, технические характеристики, доступные цвета, стандартное оснащение и опции, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможны отклонения в цветопередаче, обусловленные техникой печати. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться к производителю или официальному дилеру ГАЗ.